

TOE JACKS



*El complemento
perfecto a los
Hilman
Rollers*

Disponible en modelos de 5, 10 y 25 toneladas métricas



*Resistente
Pompa Hidráulica*



*Manija para
movimiento/
transporte*



*Perfil bajo, solo
requiere 26.94mm*



*Manija desprendible para
facilidad de transporte*


TOE JACKS

Confiable, Portable y Seguro

Los Hilman Toe Jacks (gatos mecánicos) permiten el posicionamiento y levante de equipos con separación mínima a la superficie (25.4 mm o exactamente 26.92 mm). Estos equipos ofrecen la opción para el levante de cargas en la cuña o en la parte superior de la unidad. Esta es la característica primordial que hace estos gatos mecánicos el complemento perfecto para los Hilman Rollers.

Estos productos están en conformidad con las normas ASME B30.1. Los equipos ofrecen válvulas de presión para prevenir sobrecargas. Los modelos de 5 y 10 toneladas métricas funcionan/operan de manera horizontal y vertical. El ensamblaje de la base, cuña y bomba hidráulica giran de forma independiente; por lo tanto el equipo puede ser almacenado en espacios confinados.

Por supuesto los Hilman Toe Jacks la reputación y calidad famosa de los productos Hilman Rollers.

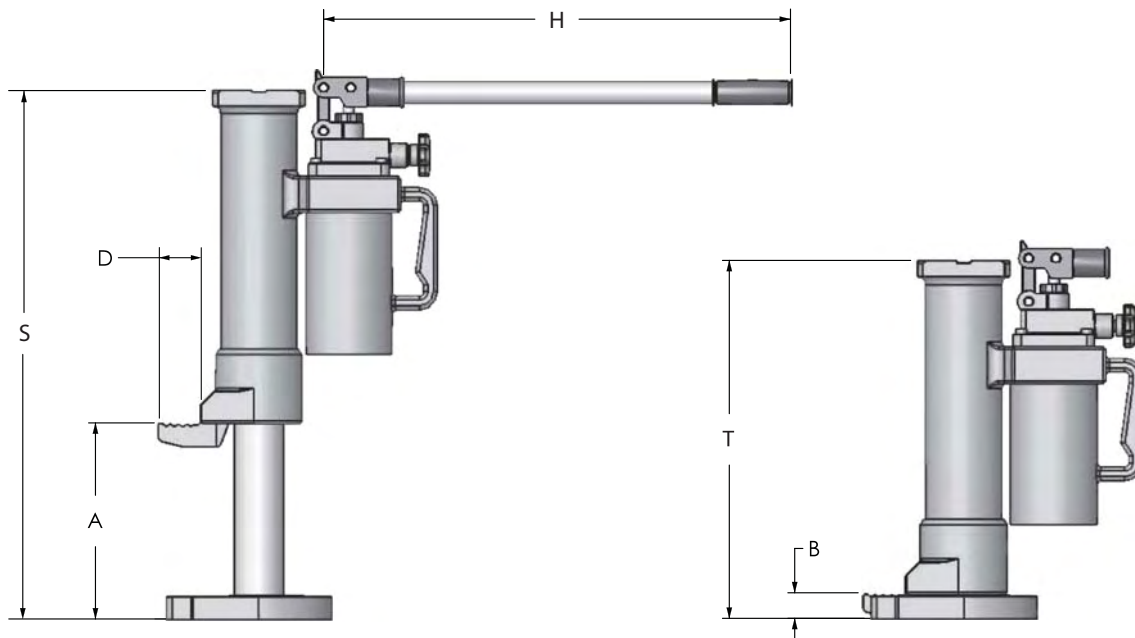

Modelo	Capacidad	Máxima Altura de Elevación		Altura Mínima de Levante		Amplitud de Cuña (D)	Longitud del Mango (H)	Fuerza en Palanca con carga máxima	Peso
		en la base (A)	en la parte superior (S)	en la base (B)	en la parte superior (T)				
		inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)				
HTJ5	5 TON	8 (206)	22.5 (574)	1 (25)	14.5 (368)	2.0 (55)	17.75 (451)	85.5 (380)	54 (24.5)
HTJ10	10 TON	9 (233)	25.5 (646)	1 (25)	16.25 (413)	2.0 (55)	17.75 (451)	90.0 (400)	76 (34.5)
HTJ25	25 TON	9 (233)	28 (703)	2 (58)	18.5 (470)	3.5 (90)	32.00 (825)	90.0 (400)	236 (107)



12 Timber Lane, Marlboro, New Jersey 07746 USA
tel: 732.462.6277 fax: 732.462.6355 e-mail: sales@hilmanrollers.com